



雅彩龙
Yotsalong
PVC商用卷材地板

DajuLong[®]
大巨龙弹性地板

产品规格 Product Specifications

Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Wear layer thickness 耐磨层	EN 429	0.5 mm
Weight 重量	EN 430	2900 g/m ²
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

CLASSIFICATION 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	> 10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	> 0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

PERFORMANCES 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	≤ 0.40%
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	≤ 4 mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	Approx. 0.04 mm 约等于 0.04 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		< 10
Surface treatment 表面处理		PUR

专利&商标证书(欧盟)



FloorScore 环保检测报告



SGS防火检测报告



雅彩龙

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



YL-3021



YL-3023



YL-3077



YL-3010



YL-3020



YL-3042



YL-3024



YL-3027

Yotsalong

Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m



YL-3025



YL-3036




YL-3028




YL-3026



YL-3031

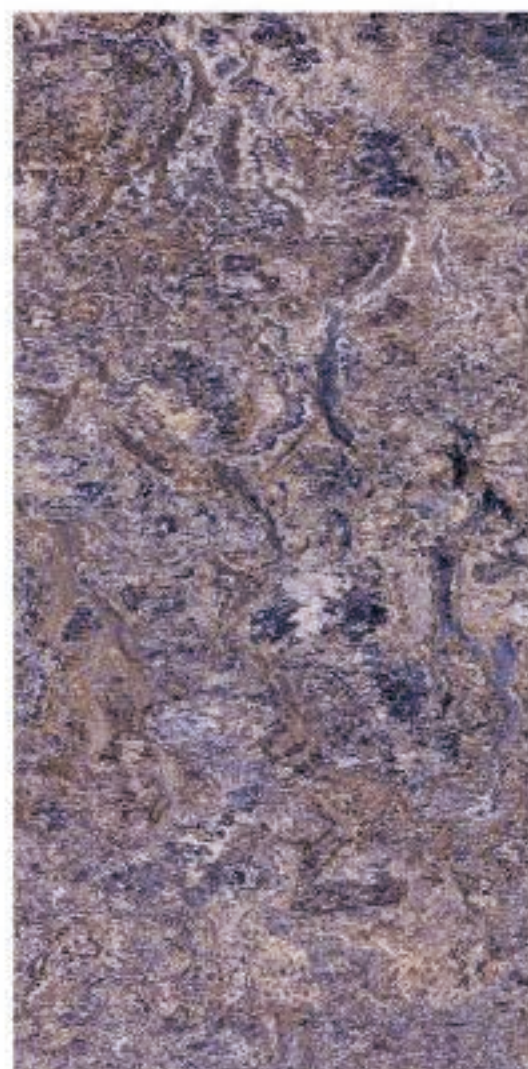

YL-3032

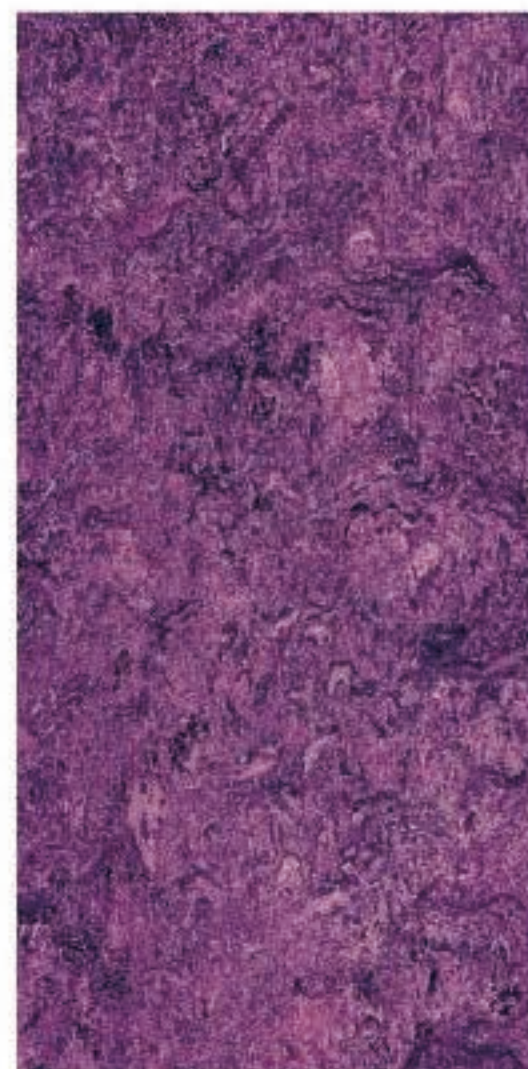


YL-3033



YL-3001

Yotsalong

Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m

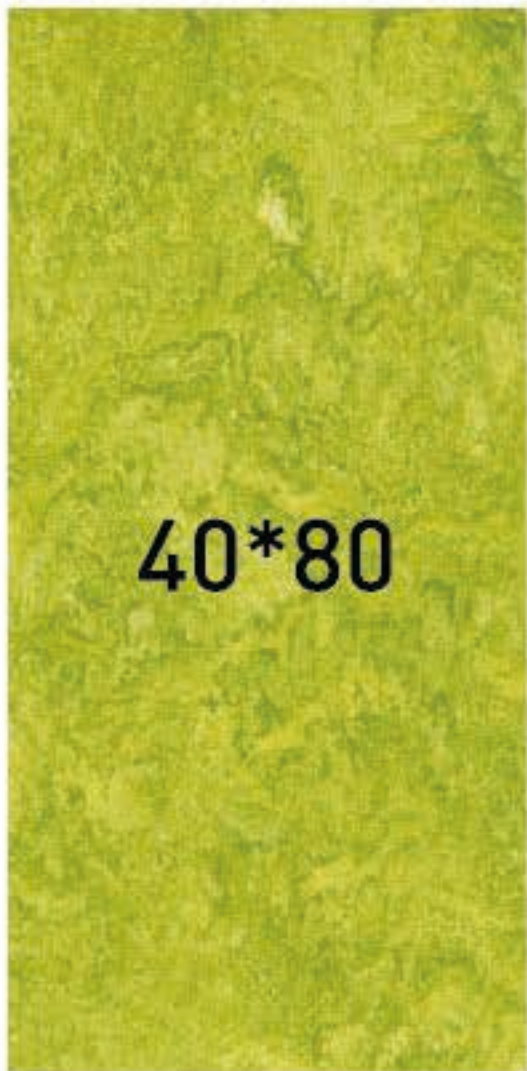

40*80

YL-3038




YL-3040



YL-3037




YL-3029

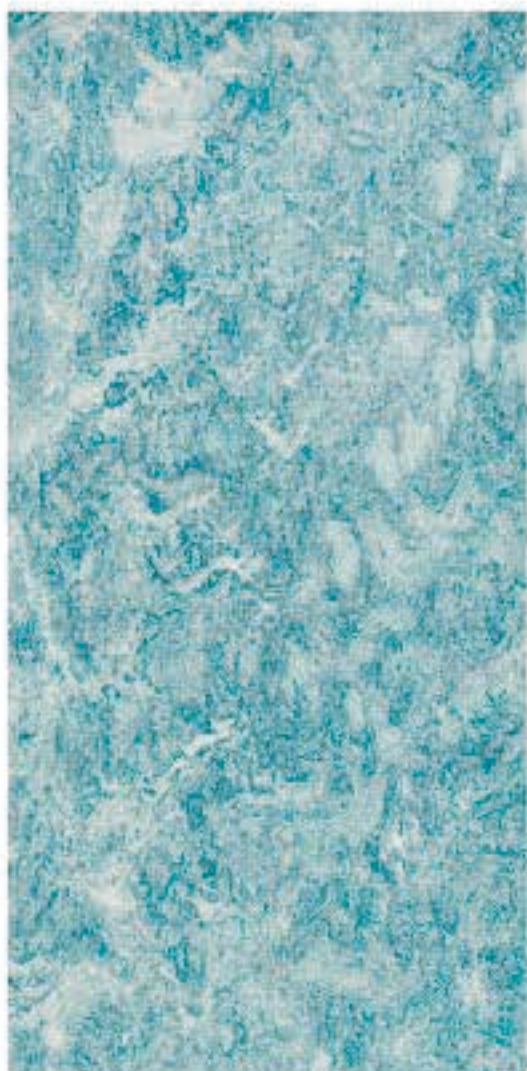

YL-3034



YL-3006

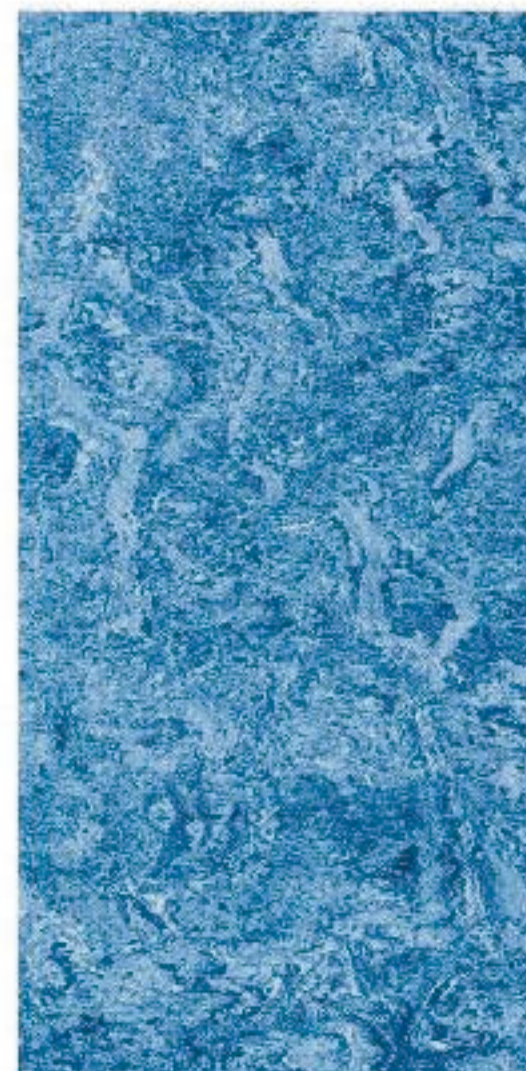

YL-3008



YL-3009

雅彩龙

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



YL-3011



YL-3013



YL-3012



YL-3041



YL-3003



YL-3002



YL-3007



YL-3043

Yotsalong

Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m



YL-3014



YL-3015



YL-3022



YL-3075



YL-3018



YL-3017




YL-3016



YL-3019

Yotsalong

Dimension: 2.0m × 2.0m × 20m

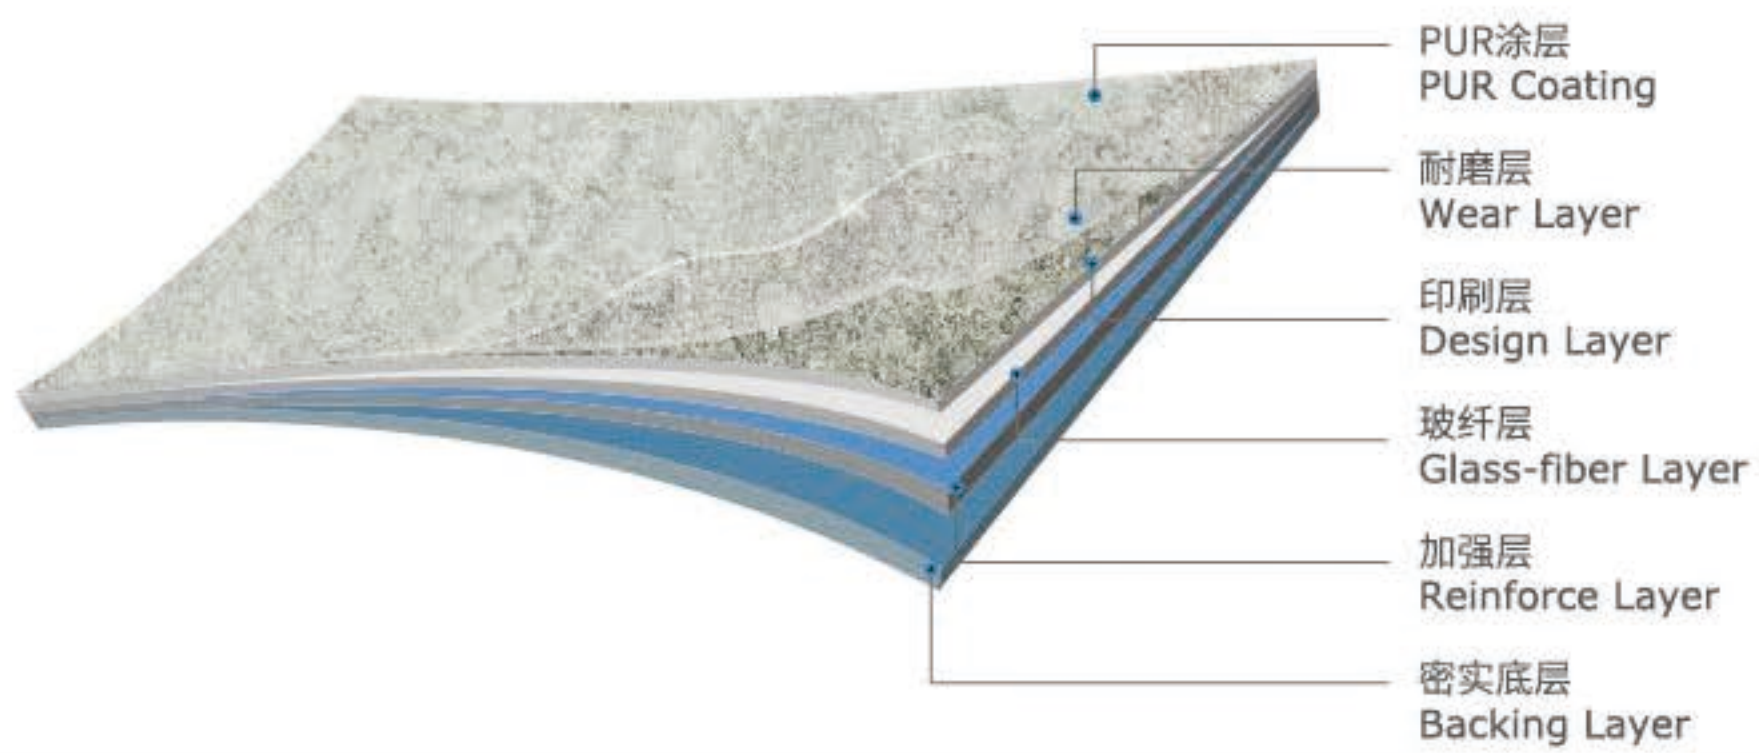


耐污性

由于特殊的涂层效果，而具有超强的耐污性

即使有污渍也易于清洁；

因为表面涂有经过紫外线光固化的聚氨酯涂料，增强了轻松去除污垢的性能；

可长时间保持光鲜亮丽，大大减少维护工作。

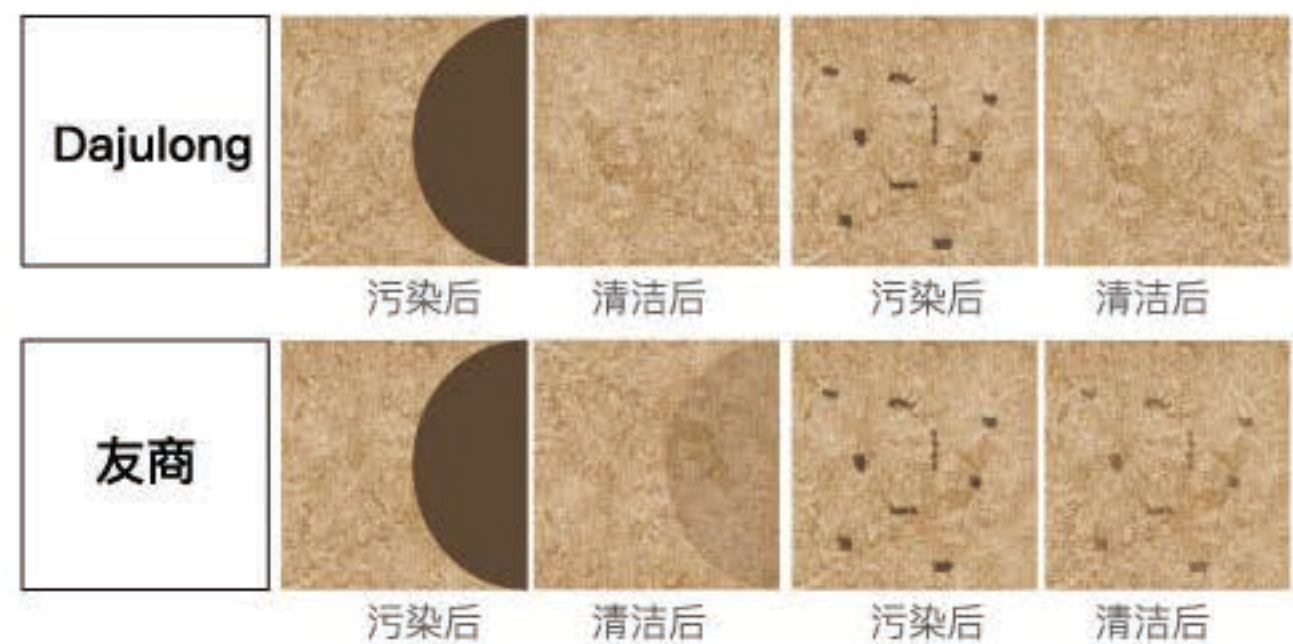

抗菌性

有助于创建一个洁净的空间

特殊的涂层当中嵌入了抗菌因子。这使得产品不仅美观，更可保持空间洁净。



色彩丰富性

秀外亦慧中，一见即倾心


Dajulong为你兼顾自然与生活之美，借助精湛工艺和材质。本色演绎风范，让空间之美从此不同。



易清洁性

除了聚氨酯涂层，表面还有深浅有致的压花

为了产品得到更好的维护，我们更新了表面压花工艺，更立体的纹路肌理，同时使得产品易于清洁和保养。

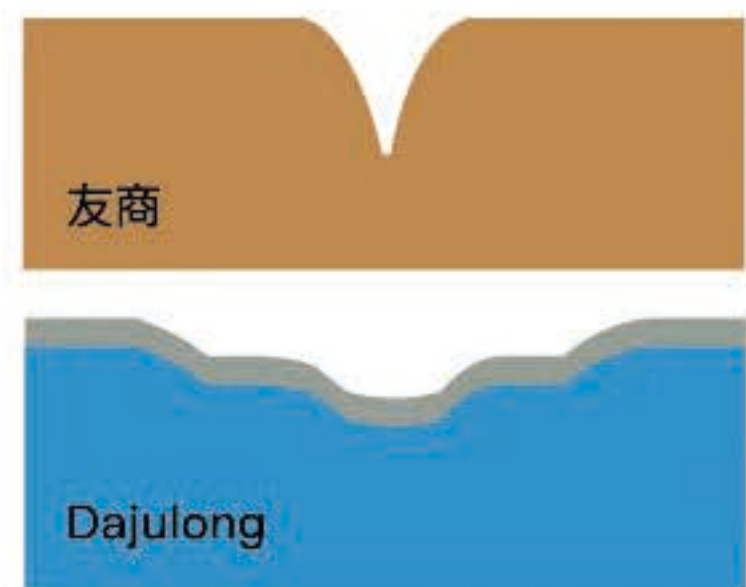

低成本维护

免打蜡处理，可大大降低维护和保养成本

Dajulong独有的聚氨酯涂层在经过紫外线光固化后，产品具有出色的清洁效果和增强的保护作用。不仅可以大幅降低地板的保养费用，而且只需日常清洁即可保持美观。

另外，因为较少使用水资源和清洁剂，在环保方面也有巨大贡献。

每1000 平方地板每年的清洗剂使用量对比图

